


ALICE





Alice è la grata apribile che in assoluto ingombra meno al mondo. Studiata appositamente per essere posizionata anche dove lo spazio esistente è già particolarmente ridotto, **occupa al massimo 30mm**, offre la massima sicurezza senza bisogno di apportare lavori extra ai serramenti esistenti, e per il montaggio **non ha bisogno di opere murarie**. L'opportunità di potersi aprire sia all'esterno che all'interno la rende **ideale soprattutto nei vani dove sono presenti persiane o antoni**. La struttura è in tubolari 30x45 in acciaio e la parte interna della grata si sviluppa su tondi pieni da 16 mm.

La serratura è a doppia mappa con maniglia, anche estraibile in abs, la corsa è in assoluto tra le maggiori sul mercato con ben 25 mm. L'alloggiamento dei perni di chiusura e fissaggio prevede sempre il tubolare con doppia sezione per garantire la massima inamovibilità. I perni di fissaggio nel muro hanno una lunghezza tra i 125 e 200 mm con un diametro di 16 mm, a seconda delle caratteristiche ideali per il fissaggio. **Inoltre è possibile avere ALICE con anta snodata, per superare eventuali ingombri, e nella versione a 3 o 4 ante completamente apribili**. In altezza massima, senza sopra luce, può raggiungere i 2500 mm. **Garantita 10 anni nel funzionamento e certificata contro le effrazioni secondo le severe normative ENV 1627.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

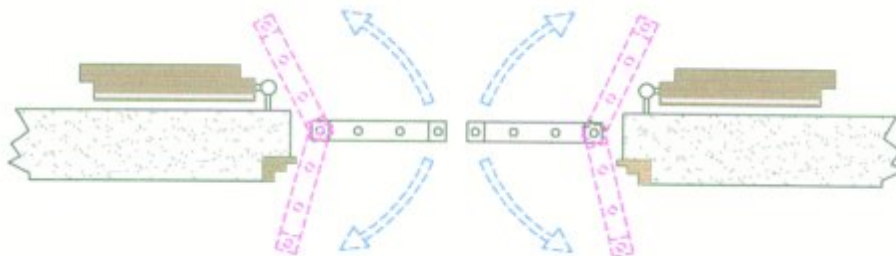

Due ante apribili

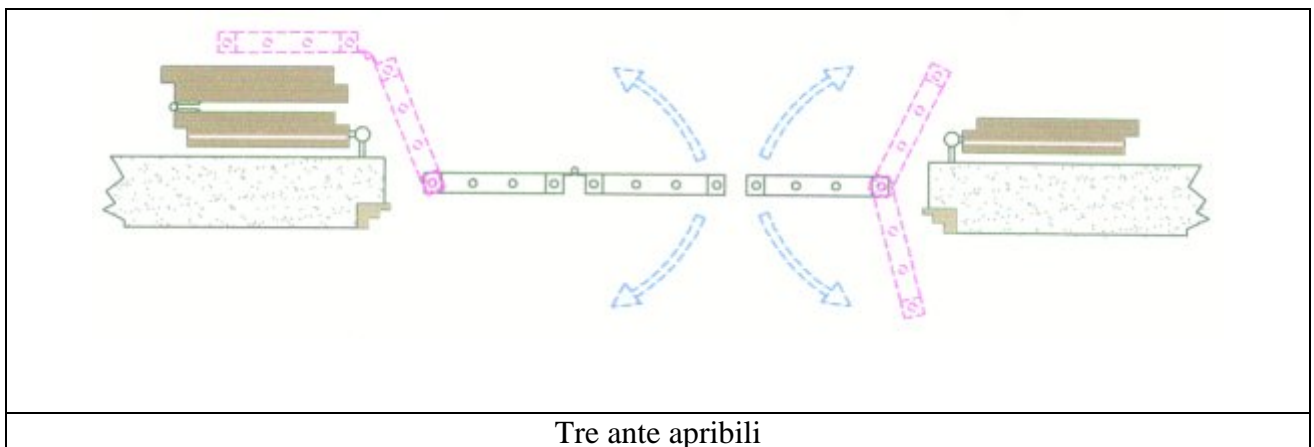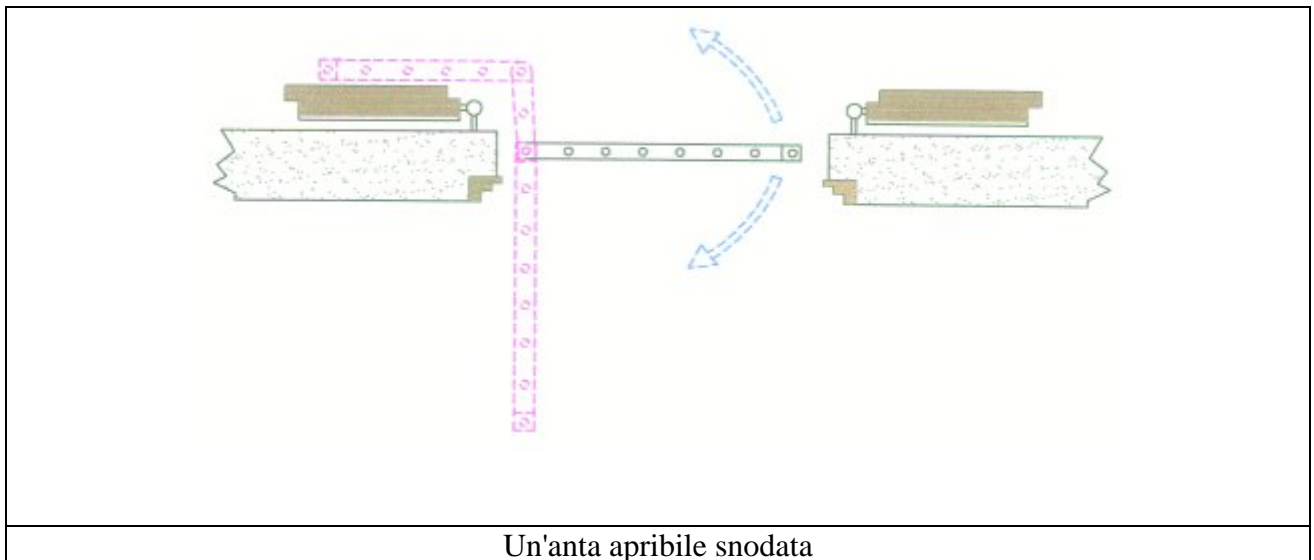

La distanza della grata dal muro (lateralmente) può variare dai 50 ai 115 mm in base alla presenza o meno di ante snodate ed alle esigenze di cantiere

PARTICOLARI

<p>Perno di chiusura con corsa da 25 mm</p>	<p>Particolare dello snodo</p>	<p>Serratura a doppia mappa con maniglia</p>	<p>Tubolare inferiore per porta finestra con scasso per alloggiamento spagnola</p>

		
<p>Tubolare inferiore per finestra con scasso per alloggiamento spagnola</p>	<p>Fissaggio con pippe utilizzato per recuperi fuori squadra del muro</p>	<p>Fissaggio senza tubolare inferiore</p>

ACCESSORI

Serratura con passante

- Verniciatura ral non di serie
- Colonna in ferro per finestra
- Colonna in ferro per porta finestra
- Montante verticale per finestra a bandiera
- Sopraluce fisso disegno base - Larghezza fino a 76 cm
- Sopraluce fisso disegno base - Larghezza da 77 a 120 cm
- Sopraluce fisso disegno base - Larghezza da 121 a 180 cm
- Sopraluce fisso a tutto sesto
- Sopraluce fisso a sesto ribassato
- Anta snodata per finestra
- Anta snodata per porta finestra
- Fuori misura altezza (H max consentita + 5 cm)
- Fuori misura in larghezza (L max consentita + 10 cm)
- Montante inferiore per porta finestra - 1 anta -
- Montante inferiore per porta finestra - 2 ante -
- Montante inferiore per porta finestra - 3 ante -
- Montante inferiore per porta finestra - 4 ante -



MODELLO PIGNA



MODELLO BETA



MODELLO RICCIO TONDO



MODELLO RICCIO QUADRO